



Автоматическая система переключения нагрузки Socomes Asys - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/staticheskie-avr/socomec-asy-16a.html>

ASYS

Компактный 19-дюймовый переключатель для резервирования мощности
16 А, устанавливается в стойку 19"



Автоматическая
система переключения
нагрузки

Решение для

- > Стоечных серверов
- > ИТ-оборудования
- > Маршрутизаторов, переключателей, концентраторов и т.п.

Преимущества



Автоматическая система в стойке для информационных сетей

Система ASYS - автоматическая система включения резерва обеспечивает надежное резервированное электропитание ИТ-оборудования.

Она выполняет автоматическое переключение ответственной нагрузки на резервный источник без прерывания ее питания в случае отказа основного (приоритетного) источника. Включение резерва осуществляется последовательно.


Непрерывная работа ответственного оборудования

- Располагаемые по возможности максимально близко к потребителям, системы ASYS имеют архитектуру с удобным доступом.
- ASYS позволяет удобно устанавливать их вблизи ответственного оборудования, в том числе монтировать в 19-дюймовые стойки.

Удобная эксплуатация на месте


- Удобная смена основного источника питания без изменения кабельных соединений.
- Под управлением оператора и автоматики ASYS переключает нагрузку с одной линии на другую.
- Обеспечивает резервную подачу питания к однокабельному оборудованию, серверам, маршрутизаторам, переключателям, концентраторам и т.п.
- Питается от двух отдельных независимых источников (ИБП).
- Постоянный мониторинг источника.
- Автоматическое переключение на резервный источник.
- Синхронизированное и несинхронизированное управление источниками.
- Выбор приоритетного источника на передней панели.
- Быстрое переключение на синхронизированные или несинфазные источники.
- Компактная стоечная система 1U типоразмером 19".

Вид спереди

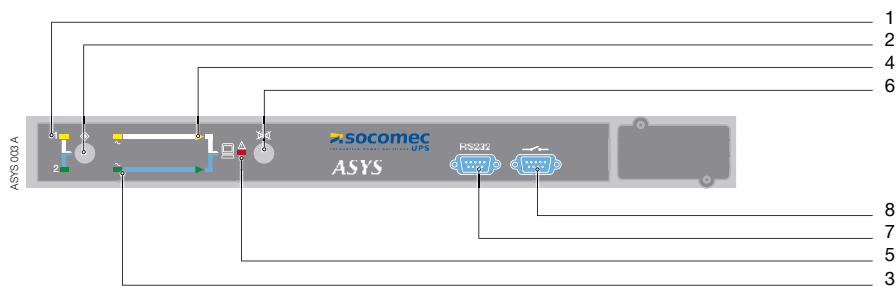

1. Показания основного источника
2. Выбор предпочтительного источника
3. Состояние основного источника
4. Снабжающий источник
5. Общий аварийный сигнал
6. Подтверждение зуммером
7. Коммуникационный порт RS232 (MODBUS RTU)
8. Коммуникационный порт с сухими контактами

Стоечное приложение

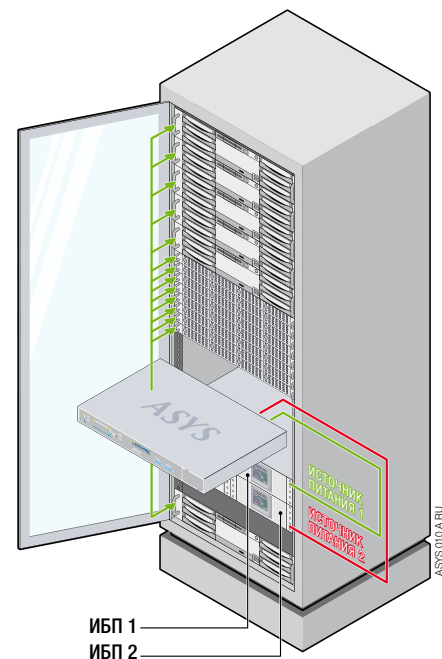

Технические характеристики

ASYS	
Модель	16 А-230
ВХОД	
Номинальное напряжение	220/230/240 В (с возможностью выбора)
Допуск по напряжению	± 12 % (± 20 % по запросу)
Номинальная частота	50/60 Гц (с автоматическим определением)
Допуск по частоте	± 15 %
Номинальный ток	16 А
ВЫХОД	
Номинальное напряжение	220/230/240 В (с возможностью выбора)
Допуск по напряжению	± 12 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Допуск по частоте	± 15 %
Номинальный ток	16 А
Время переключения	6 мс (стандартное значение), ≤ 15 мс (максимальное значение)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Вход	2 x IEC 320 (C13)
Выход	1 x IEC 320-C19 2 x 3 выход IEC 320-C13
Коммуникация	5 сухих контактов, RS232
СРЕДА	
Рабочая температура окружающей среды	От 0 до 40 °C
Относительная влажность	20 % - 85 % без конденсации
Высота над уровнем моря (макс.)	≤ 1000 м без снижения активной мощности
Уровень шума на расстоянии 1 м (ISO 3746)	< 25 дБА
Охлаждение	Естественная
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Габариты (Ш x Г x В)	430 x 315 x 44 мм (1U)
Вес	5 кг
Класс защиты	IP30
Цвета	Pantone 432C

Пример возможной архитектуры

