ИБП Liebert GXT3 RT (5000-10000 ВА) - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/on-line-ibp/liebert-upstation-gxt3/

Liebert® GXT3, 5000-10000 ВА, модификация RT

Надежная On-Line защита в компактном корпусе

Гибкость:

- Единый форм-фактор для вертикальной и стоечной установки
- Поворотный дисплей
- Автоматическое определение частоты
- Встроенные батареи с возможностью «горячей» замены пользователем
- Возможность увеличения времени батарейной поддержки при установке дополнительных батарейных блоков
- Коммуникационный порт Liebert IntelliSlot™
- Возможность выбора метода подключения («жёсткое» подключение при помощи клемм или использование разъёмов)
- Конфигурационная программа на базе Windows входит в комплект поставки
- Встроенный порт USB для реализации функции корректного завершения работы операционной системы при использовании ПО Liebert MultiLink™
- Встроенные сухие контакты
- Функция аварийного отключения (EPO)
- Возможность параллельного подключения блоков ИБП мощностью 10 000 ВА по схеме 2+1

Повышенная эксплуатационная готовность:

- Широкий диапазон входных напряжений сокращает количество переключений на аккумуляторные батареи
- Встроенный автоматический и ручной байпас
- Самодиагностика

Низкая совокупная стоимость владения:

- Стандартная двухлетняя гарантия
- Занимает минимальное место в стойке
- Батареи защищены от нагревающихся электронных компонентов
- Отключение аккумуляторных батарей по достижению минимального уровня напряжения для предотвращения их чрезмерной разрядки

ИБП Liebert GXT3 соответствует высоким требованиям по удельной мощности в условиях ограниченного пространства. Это ИБП двойного преобразования мощностью от 5000ВА до 10000ВА, оснащённые встроенным техническим байпасом, с возможностью расширения времени батарейной поддержки при подключении дополнительных батарей.

ИБП предназначены как для вертикальной установки, так и для установки в стойку, имея при этом наиболее компактные размеры для указанной мощности: модели 5 и 6 кВа имеют высоту 5U, модель 10 кВА — высотой 6U.

Коммуникационные возможности для мониторинга параметров питания и управления

Liebert GXT3 имеет широкие коммуникационные возможности для обеспечения контроля и управления с помощью современных сетевых протоколов. Контроль за работой осуществляется при помощи:

- Сетевая карта Liebert IntelliSlot, обеспечивающая связь по протоколу SNMP, а также контроль и управление через web интерфейс
- ПО Liebert MultiLink™ для автоматического корректного завершения работы операционных систем
- Система мониторинга Liebert Nform™
- Системы мониторинга сторонних производителей

Идеально подходит для критически важных приложений:

- Серверы
- Сетевое оборудование
- Средства IP телефонии
- Офисные системы связи
- Приложения ISDN и Frame Relay
- Тестовое и диагностическое оборудование
- Оборудование с микропроцессорным управлением
- Финансовые приложения

PF до 0,9 — еще больше энергии!

Liebert GXT3, 5000 и 6000 ВА

Liebert GXT3, 10 000 ВА

EMERSON
Network Power

Liebert® GXT3, модели RT от 5000 до 10 000 ВА

Технические характеристики

Номер модели	GXT3-5000RT230	GXT3-6000RT230	GXT3-10000RT230
Номинал мощности	5000 ВА/4000 Вт	6000 ВА/4800 Вт	10 000 ВА/9000 Вт
Габариты, ширина x глубина x высота (Ш x Г x В), мм			
Без упаковки / В упаковке	430 x 574 x 217/530 x 745 x 516		430 x 581 x 261/530 x 745 x 563
Масса (кг)			
Без упаковки / В упаковке	60/71		70/92
Входные параметры			
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи	176–280 В перем. тока		
Входное окно по частоте	40–70 Гц		
Входной разъем	Жесткое подключение к PD2-CE6HDWRDMBS (Стандартный блок распределения питания)		Жесткое подключение к PD2-CE10HDWRDMBS (Стандартный блок распределения питания)
Выходные разъемы	6 x IEC C13 + 2 x IEC C19 + жесткое подключение к PD2-CE6HDWRDMBS (стандартная распределительная панель)		4 x IEC C13 + 4 x IEC C19 + жесткое подключение к PD2-CE10HDWRDMBS (стандартная распределительная панель)
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В (устанавливается посредством прилагаемой конфигурационной программы)		
Форма волны	Синусоидальная		
Параметры батарей			
Тип	Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA)		
Количество x Напряжение x Ёмкость	20 x 12 В x 5 А·ч		20 x 12 В x 9 А·ч
Время заряда	3 часа до уровня 90% после полного разряда при нагрузке 100%		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	От 0 °С до +40 °С		
Температура хранения	От –15 °С до +50 °С		
Относительная влажность	От 0 % до 95 % (без конденсации)		
Высота над уровнем моря	До 1000 м при 30°С		
Акустический шум	< 55 дБА, в 1 м от задней стороны, и < 50 дБА, в 1 м от передней или боковых сторон		
Стандарты и сертификаты			
Безопасность	IEC62040-1:2008		
EMI/EMC/C-Tick EMC	IEC/EN/AS 62040-2, 2-е изд. (кат. 2 — Таблица 6)		
Электростатический разряд	EN61000-4-2, уровень 4, Критерий A		
Восприимчивость к радиоизлучению	EN61000-4-3, уровень 3, Критерий A		
Динамические переходные режимы	EN61000-4-4, уровень 4, Критерий A		
Устойчивость к скачкам напряжения	EN61000-4-5, уровень 3, Критерий A		
Транспортировка	ISTA, процедура 1A		
Соответствие стандартам	CE, RoHS		

Liebert® GXT3. *Технические характеристики внешних батарейных блоков*

Номер модели	GXT3-240VBATTCE	GXT3-240RTVBATT
Используются с ИБП моделей	GXT3-5000RT230 GXT3-6000RT230	GXT3-10000RT230
Габариты, ширина x глубина x высота (Ш x Г x В), мм		
Без упаковки / В упаковке	430 x 574 x 130/530 x 745 x 407	430 x 581 x 173/530 x 745 x 475
Масса (кг)		
Без упаковки / В упаковке	43/54	65/76
Тип		
Тип батарей	Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA)	
Количество x напряжение	(1 x 20) x 12 В	
Условия окружающей среды		
Рабочая температура / температура хранения, °С	От 0 °С до 40 °С/от –15 °С до +50 °С	
Относительная влажность	От 0 % до 95 % (без конденсации)	
Максимальная высота над уровнем моря	До 1000 м при 40 °С	
Стандарты и сертификаты		
Безопасность / излучение	Версия IEC62040-1:2008	
Транспортировка	ISTA, процедура 1A	

Liebert GXT3, 5000 и 6000 ВА

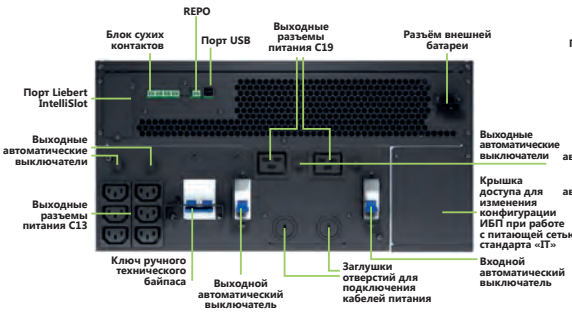

Liebert GXT3, 10 000 ВА

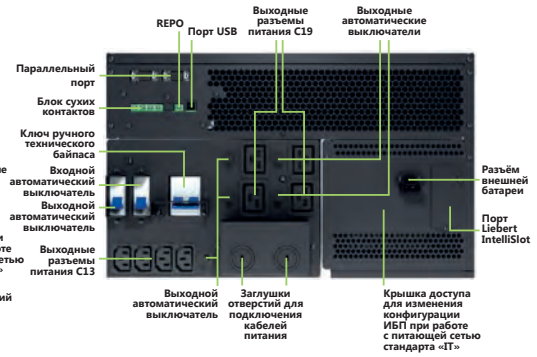

Emerson Network Power
Global Headquarters
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, USA
Тел.: +1 614 8880246

Emerson Network Power
AC Power EMEA
Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO) Italy
Тел.: +39 0542 632 111
Факс: +39 0542 632 120
ACpower.Networkpower.Emea@Emerson.com

Emerson Network Power - Россия
Москва, 115114
ул. Летниковская д. 10 стр. 2
Тел.: +7 (095) 981 98 11
Факс: +7 (095) 981 98 14
sales.ru@emersonnetworkpower.com

Техническая поддержка

Всегда на связи! Наша всемирная многоязычная служба технической поддержки обеспечивает наши обязательства по защите Вашего бизнеса.

0080011554499 (звонок бесплатный)
+39 02 98250222 (звонок платный)
liebert.upstech@emerson.com

Несмотря на все предпринятые меры для обеспечения точности и полноты этой документации, компания Liebert Corporation не несет никакой ответственности и снимает с себя всякие обязательства за ущерб, нанесенный в результате использования этой информации, а также за любые ошибки и упущения.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

MKA4L0RUGXT3R Rev.2-09/2013

EmersonNetworkPower.eu

Emerson. Consider it Solved, Emerson Network Power и Emerson Network Power эмблема являются товарными знаками компании Emerson Electric Co. или одной из ее аффилированных компаний..
©2013 Emerson Electric Co. Все права защищены.

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™