



ИБП Liebert GXT MT+ (6000-10000 ВА) - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/online-ibp/liebert-gxt-mt/>



Liebert® GXT MT+ 6 кВА — 10 кВА Tower

ИБП в компактном напольном корпусе для эффективной защиты питания

Liebert GXT MT+ оснащен технологией двойного преобразования постоянного действия и обеспечивает лучшую в своем классе защиту электропитания для критически важных приложений.

Liebert GXT MT+ имеет привлекательный внешний вид, ЖК-дисплей и сводную схему на передней панели, упрощающие эксплуатацию. Защита нагрузки обеспечивается технологией цифровой обработки сигналов (DSP), широким диапазоном входных напряжений и высоким коэффициентом мощности на выходе (0,8).

Благодаря компактному размеру, входящему в комплект поставки программному обеспечению для отключения системы, и ремонтному байпасу Liebert GXT MT+ является идеальным и надежнейшим выбором для защиты критически важной нагрузки.

Гибкость:

- несколько коммуникационных портов (USB, RS232)
- сетевая карта и плата с сухими контактами (дополнительно)
- ЖК-дисплей и интуитивная сводная схема на передней панели, позволяющие легко получать информацию о состоянии ИБП

Высокая надежность:

- широкий диапазон входных напряжений
- автоматический выключатель входной цепи
- ремонтный байпас
- автоматическое определение частоты

Оптимальная общая стоимость владения:

- минимальное время и стоимость монтажа
- компактный размер

Идеально подходит для:

- оборудования для IP-телефонии
- небольших локальных сетей
- компьютерных залов
- оборудования для автоматизации технологических процессов
- сетевых устройств хранения данных



Liebert GXT MT+ 6 кВА — 10 кВА Tower

Liebert® GXT MT+ 6 кВА — 10 кВА Tower


ИБП в компактном напольном корпусе для эффективной защиты питания

Технические характеристики

Номер модели		GXT-MT+ 6 кВА ES	Электронный переключатель GXT-MT+ 10 кВА ES
Номинальная мощность		6000 ВА/4800 Вт	10000 ВА/8000 Вт
Размеры, Ш × Г × В (мм)			
Устройство отдельно		190 × 369 × 688	190 × 442 × 688
В упаковке		290 × 495 × 910	320 × 580 × 910
Масса (кг)			
Устройство отдельно		60	75
В упаковке		65	81
Параметры питающего переменного тока			
Напряжение при работе без использования АКБ ⁽¹⁾		От 110 до 300 В перем. тока	
Диапазон частот (синхронизация)		46—54 и 56—64 Гц; автоматическое определение	
Вход		Проводное подключение (фаза-нейтраль-земля)	
Выход		Проводное подключение (фаза-нейтраль-земля)	
Напряжение		208/220/230/240 В перем. тока	
Форма колебаний		Синусоидальная	
Параметры батарей			
Тип		Необслуживаемая, свинцово-кислотная, с клапанным регулированием	
Внутренние батареи		Да	
Количество × напряжение × емкость		16 × 12 В × 9 А ч	20 × 12 В × 9 А ч
Время зарядки		Восстановление до 90 % заряда за 9 часов (станд.)	
Использование внешних батарейных шкафов		Не допускается	
Условия окружающей среды			
Рабочая температура		От 0 °С до 40 °С	
Относительная влажность		Менее 95 % (без конденсации)	
Максимальная высота над уровнем моря		До 1000 м без ухудшения характеристик	
Акустический шум		Менее 55 дБА на расстоянии 1 м	Менее 58 дБА на расстоянии 1 м
Стандарты и сертификаты			
Обеспечение безопасности		EN62040-1:2008	
EMC		EN62040-2:2006 класс C3	
Соответствие стандартам		CE	

(1) При входном напряжении 110—176 В перем. тока возможно ухудшение номинальных характеристик.

Примечание: не допускается использование внешних батарейных шкафов. Работа только от внутренних батарей.

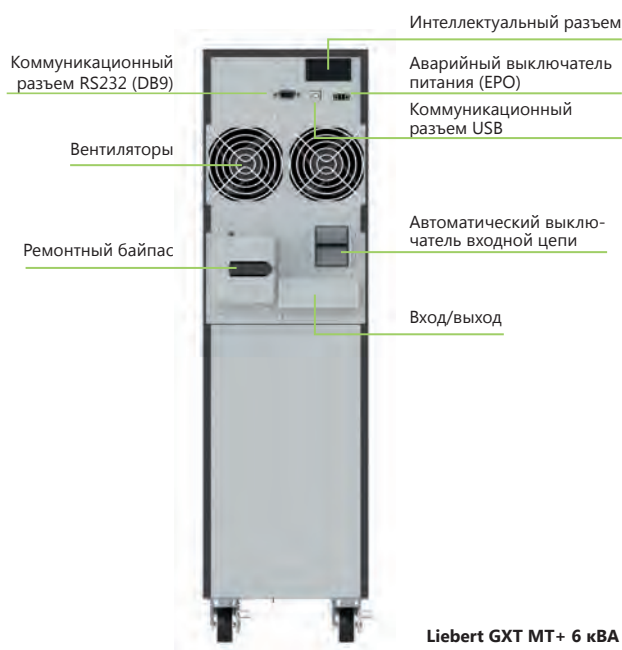

Liebert GXT MT+ 6 кВА — 10 кВА Tower

Адреса

Emerson Network Power

Global Headquarters

1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, США
Тел.: +1-614-888-02-46

Emerson Network Power

AC Power Europe, Middle East & Africa

Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO), Италия
Тел.: +39-0542-63-21-11
Факс: +39-0542-63-21-20
ACpower.Networkpower.Emea@Emerson.com

Emerson Network Power

Россия

115114, Москва
ул. Летниковская д.10, стр.2
Тел.: (495) 981 98 11
Факс: (495) 981 98 10
Sales.networkpower.ru@emerson.com

Несмотря на то, что были предприняты все меры для обеспечения точности и полноты настоящего документа, Emerson не несет какой бы то ни было ответственности за ущерб, вызванный использованием этой информации, или за какие-либо ошибки или неполноту информации. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Emerson. Consider it Solved и Emerson Network Power являются товарными знаками компании Emerson Electric Co. или одной из ее аффилированных компаний. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Emerson Electric Co., 2014 г.
MKA4L0RUGXTMT Rev.1-08/2014